



HELIOS · PREISSER

Digitaler Messschieber IP 67

Aktionspreis
119,- €



**Beim Kauf von 10 Stück
erhalten Sie einen
Messschieber gratis!**

Exklusiv im Fachhandel

Highlights Messtechnik Herbst 2014

In Deutschland zu Hause – weltweit gefragt

gültig bis 31.12.2014



MESSSCHIEBER

DIGI-MET® Taschenmessschieber



**ERSTKALIBRIERUNG
INKLUSIVE**
Zertifikat im Preis enthalten

79,-€



Ausführung


- induktives Messsystem, resistent gegen Feuchtigkeit und Handschweiß
- rostfreier Stahl
- LCD-Anzeige 7,5 mm
- DIN 862
- Feststellschraube
- Kreuzspitzen
- 4-fach Messung
- Lieferung im Kunststofftui

Funktionen

- Ein-/automatische Ausschaltung
- **QuickStart**-Elektronik
- **QuickLock**-Funktion
- Nullpunktsetzung an jeder Stelle möglich
- mm/inch-Umschaltung

Messbereich		Schnabellänge		Ablesung		Tiefenmaß	Best. Nr.
mm	inch	mm	inch	mm	inch		
150	6	40	1.57	0,01	.0005	Ø 1,5 mm	1220 416
150	6	40	1.57	0,01	.0005	eckig	1220 417

Uhrmessschieber

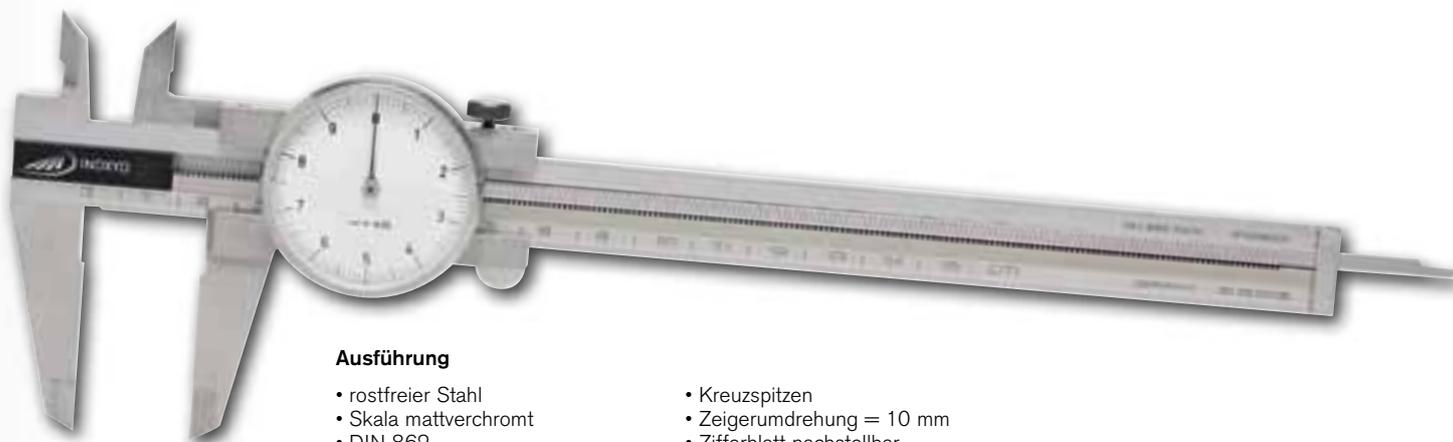

Ausführung

- rostfreier Stahl
- Skala mattverchromt
- DIN 862
- Feststellschraube
- Kreuzspitzen
- Zeigerumdrehung = 10 mm
- Zifferblatt nachstellbar
- Lieferung im Holzetui


Messbereich		Schnabellänge		Kreuzspitzenlänge	Ablesung	Tiefenmaß	Best. Nr.	Preis Euro
mm	inch	mm	inch	mm	mm			
150	6	40	1.57	15	0,05	eckig	0216 501	78,00



HELIOS · PREISSER

...das **POCKET-TALENT** Klein · Präzise · Universell

DIGI-MET® Universalmessschieber IP 67   

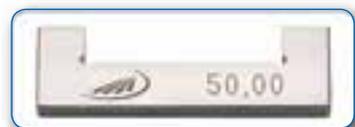

• präzise Einstellehre

Ausführung

- rostfreier Stahl
- Werksnorm
- LCD-Anzeige 7,5 mm
- Feststellschraube
- für Innen- und Aussenmessungen
- individuell anpassbar auf problematische Messstellen durch Messeinsätze mit Gewinde M2,5
- Lieferung im Holzetui

Funktionen


- Ein-/Ausschaltung
- **QuickStart**-Elektronik
- **QuickLock**-Funktion
- Nullpunktsetzung an jeder Stelle möglich
- mm/inch-Umschaltung
- **PRESET**-Funktion (Messwertvoreinstellung)

Inkl. Messeinsatzpaare


- Messeinsätze mit Spitze: Radius Ø 0,5 mm
- Kugeleinsätze 1/8"
- Kugeleinsätze Ø 5,0 mm
- Planeinsätze Ø 4,8 mm
- Tellereinsätze Ø 10,0 mm

Ein Allround-Talent bei dem man alle gängigen Messeinsätze für Messuhren mit einem Standardgewinde M 2,5 für Innen- und Außenmessungen einsetzen kann. Dadurch ergeben sich unzählige Anwendungsmöglichkeiten für den kleinen Universalmessschieber von HELIOS · PREISSER.


299,- €
inkl. zusätzliche Einsätze




0710166



0710167



0710177



0710161



0710163

Messbereich		Schnabellänge		Ablesung		Best. Nr. Set*
mm	inch	mm	inch	mm	inch	
150	6	40	1.57	0,01	.0005	6012 14020

* inkl. gratis Messeinsatzpaare

 = QuickLock

 = QuickStart

 = Waterproof nach IP

Made in Germany


MESSSCHIEBER

Werkstattmessschieber

DIN 862

Ausführung

- rostfreier Stahl
- Nonius und Skala mattverchromt
- DIN 862
- Feststellschraube
- Hauptteilung tiefergelegt
- Lochmaßansatz: 10 mm, 20 mm*
- Nonius und Skala hochgenau mit Laser skaliert
- Lieferung im Karton, ab 1000 mm Messbereich einzeln verpackt

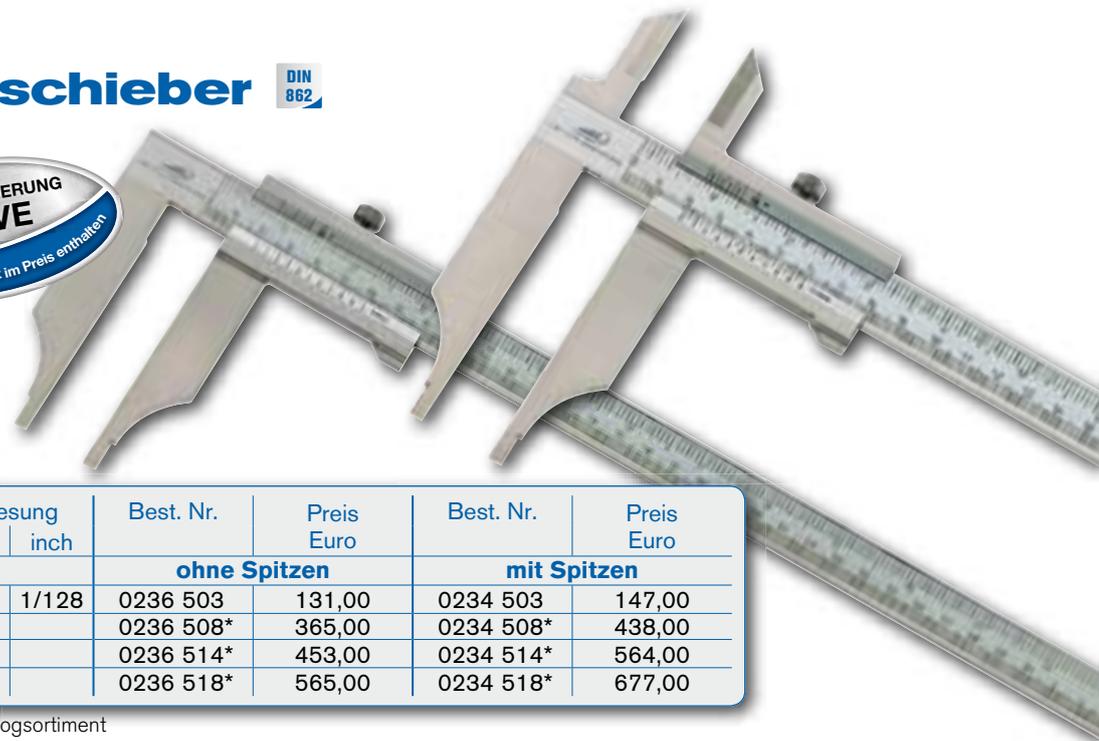

Messbereich		Schnabellänge		Ableseung		Best. Nr.	Preis Euro	Best. Nr.	Preis Euro
mm	inch	mm	inch	mm	inch				
						ohne Spitzen		mit Spitzen	
300	12	90	3.5	0,05	1/128	0236 503	131,00	0234 503	147,00
500	20	150	6.0	0,05		0236 508*	365,00	0234 508*	438,00
800	31	150	6.0	0,05		0236 514*	453,00	0234 514*	564,00
1000	39	150	6.0	0,05		0236 518*	565,00	0234 518*	677,00

Weitere Messbereiche bis 2000 mm im Katalogsortiment

DIGI-MET® Werkstattmessschieber IP 65



Ausführung

- rostfreier Stahl
- induktives Messsystem
- Schutzart IP 65
- DIN 862
- Lochmaßansatz: 10 mm, 20 mm**
- LCD-Anzeige: 8,5 mm bei 300 mm, 12,5 mm ab 500 mm
- Lieferung im Holzetui



Funktionen

- Ein-/Ausschaltung
- QuickStart-Elektronik
- QuickLock-Funktion
- Nullpunktsetzung an jeder Stelle möglich
- mm/inch-Umschaltung
- variabler Datenausgang RS 232 + Digimatic + USB
- PRESET-Funktion (Messwertvoreinstellung)



Messbereich		Schnabellänge		Ableseung		Best. Nr.	Preis Euro	Best. Nr.	Preis Euro
mm	inch	mm	inch	mm	inch				
						ohne Spitzen		mit Spitzen	
300	12	90	3.5	0,01	.0005	1242 522	356,00	1240 522	387,00
500	20	125	5.0	0,01	.0005	1242 528**	657,00	1240 528**	738,00
800	31	150	6.0	0,01	.0005	1242 532**	909,00	1240 532**	996,00
1000	39	150	6.0	0,01	.0005	1242 534**	1.130,00	1240 534**	1.225,00



DIGI-MET® Taschenmessschieber IP 67



Ausführung

- Messsystem unempfindlich gegen Kühlmittel und Staub
- Schutzart IP 67
- rostfreier Stahl
- LCD-Anzeige 7,5 mm
- DIN 862
- Gehäuse und Tastatur mit hoher chemischer Beständigkeit
- Feststellschraube
- Kreuzspitzen
- 4-fach Messung
- Lieferung im Kunststofftui



119,- €

Beim Kauf von 10 Stück erhalten Sie 1 Stück gratis!

Funktionen

- Ein-/Ausschaltung
- QuickStart-Elektronik
- QuickLock-Funktion
- Nullpunktsetzung an jeder Stelle möglich
- mm/inch-Umschaltung

Messbereich		Schnabellänge		Ableseung		Tiefenmaß	Best. Nr.
mm	inch	mm	inch	mm	inch		
150	6	40	1.57	0,01	.0005	Ø 1,5 mm	1226 416
150	6	40	1.57	0,01	.0005	eckig	1226 417

DIGI-MET® Messschieber PRISMA



Ausführung

- mit Doppelprismen-Führung für bestmögliche Führungseigenschaften
- rostfreier Stahl
- DIN 862
- LCD-Anzeige 7,5 mm
- Feststellschraube

Werkstattmessschieber

- Messerspitzen
- Lochmaßansatz für Innenmessung 10 mm
- Lieferung im Holzetui

Taschenmessschieber


- Kreuzspitzen
- 4-fach Messung
- Lieferung im Holzetui

Funktionen


- Ein-/Ausschaltung
- QuickStart-Elektronik
- QuickLock-Funktion
- Nullpunktsetzung an jeder Stelle möglich
- mm/inch-Umschaltung
- variabler Datenausgang RS 232 + Digimatic + USB

Werkstattmessschieber

- PRESET-Funktion (Messwertvoreinstellung)



Messbereich		Schnabellänge		Ableseung		Tiefenmaß	Best. Nr.	Preis Euro
mm	inch	mm	inch	mm	inch			
Werkstattmessschieber								
300	12	90	3.5	0,01	.0005	-	1238 522	427,00
Taschenmessschieber								
150	6	40	1.57	0,01	.0005	Ø 1,5 mm	1222 516	172,00



BÜGELMESSSCHRAUBEN

DIGI-MET® Tiefenmessschieber IP 67

DIN 862



Ausführung

- Messsystem unempfindlich gegen Kühlmittel und Staub
- Schutzart IP 67
- rostfreier Stahl
- DIN 862
- Feststellschraube
- LCD-Anzeige 7,5 mm
- Messstift Ø 1,5 mm
- Lieferung im Etui

Funktionen

- Ein-/Ausschaltung
- QuickStart-Elektronik
- QuickLock-Funktion
- Nullpunktstellung ist gesichert
- Nullpunktsetzung an jeder Stelle möglich
- mm/inch-Umschaltung

AKTION
inkl. verlängerter
Messbrücke

Durch Gratiszubehör
über 160 Euro
Preisersparnis!

ERSTKALIBRIERUNG
INKLUSIVE
Zertifikat im Preis enthalten

Brückenlänge 300 mm

Messbereich		Brückenlänge		Ableitung		Best. Nr.	Aktionspreis Euro
mm	inch	mm	inch	mm	inch		
150	6	100	4.0	0,01	.0005	601121 0008	279,00
300	12	150	6.0	0,01	.0005	601121 0010	349,00
500	20	150	6.0	0,01	.0005	601121 0011	419,00

Tiefenmessschieber

DIN 862

Ausführung

- DIN 862
- Feststellschraube
- gerade Messstange
- Nonius und Skala hochgenau mit Laser skaliert
- rostfreier Stahl
- Nonius und Skala mattverchromt
- Hauptteil tiefen gelegt
- Lieferung im Karton

Messbereich		Brückenlänge		Ableitung	Best. Nr.	Preis Euro
mm	inch	mm	inch	mm		
150	6	100	4	0,05	0282 501	70,00
200	8	100	4	0,05	0282 502	74,00
300	12	100	4	0,05	0282 503	84,00
300	12	150	6	0,05	0282 505	88,00
500	20	150	6	0,05	0282 507	137,00
500	20	250	10	0,05	0282 508	209,00

ERSTKALIBRIERUNG
INKLUSIVE
Zertifikat im Preis enthalten





Bügelmessschrauben DIN 863-1

AKTION



Messbereich mm	Best. Nr.	Aktionspreis Euro
0 - 25	0806 521	33,50**
25 - 50	0806 522	52,00**
50 - 75	0806 523	65,00**
75 - 100	0806 524	75,00**
100 - 125	0806 525	102,00**
125 - 150	0806 526	115,00**
150 - 175	0806 527	128,00**
175 - 200	0806 528	140,00**
Sets*		
0 - 100	0806 540	235,00
100 - 200	0806 542	495,00

Ausführung

- DIN 863-1
- Ablesung: 0,01 mm
- Ablesteile mattverchromt
- Klemmhebel
- Gefühlsratsche
- Hartmetall-Messflächen
- Handwärmeschutz
- lackierter Stahlbügel
- Spindel-Ø 6,5 mm
- Messtrommel-Ø 17,5 mm
- Steigung 0,5 mm
- Lieferung: ab Messbereich 25-50 mm inkl. Einstellmaß, Kunststofftui
- *Sets 4 Bügelmessschrauben inkl. Einstellmaße, Lieferung im Holzetui

****Mehr als 20%
Preisersparnis!**

Halter für Bügelmessschrauben

Ausführung

- mit schwerem Gussfuß
- vertikal dreh- und feststellbar
- Lieferung im Karton

Für Messbereich mm	Best. Nr.
0 - 300	0807 101



45,- €

DIGI-MET® Bügelmessschrauben DIN 863-1

Ausführung

- DIN 863-1
- Ablesung: 0,001 mm/.00005 inch
- LCD-Anzeige 7,5 mm
- Klemmhebel
- vorgezogene Friktionskupplung
- Hartmetall-Messflächen
- Handwärmeschutz
- Lieferung im Kunststofftui mit Einstellmaß ab Messbereich 25 mm

Funktionen

- Ein-/Ausschaltung
- QuickStart-Elektronik
- QuickLock-Funktion
- Nullpunktsetzung an jeder Stelle möglich
- mm/inch-Umschaltung
- Absolut / Relativmessung
- variabler Datenausgang RS 232 + Digimatic + USB
- PRESET-Funktion (Messwertvoreinstellung)



AKTION

Messbereich		Spindel-Ø	Steigung	Best. Nr.	Aktionspreis Euro
mm	inch	mm	mm		
0 - 25	0 - 1	6,5	0,635	1865 510	149,00
25 - 50	1 - 2	6,5	0,635	1865 513	199,00
50 - 75	2 - 3	6,5	0,635	1865 517	249,00
75 - 100	3 - 4	6,5	0,635	1865 520	299,00

MESSUHREN

Wasser- und öldichte Messuhren



Ausführung

- Metallgehäuse, öl- und wasserdicht
- Schutzart IP 67
- Messbolzen aus rostfreiem Stahl
- auswechselbare Tasterspitze M 2,5
- Einspannschaft Ø 8 mm
- mit Gummibalg
- Stoßschutz
- Außenring 360° drehbar
- DIN 878
- Lieferung im Etui

Messbereich mm	Skalenwert mm	Zeigerumdrehung mm	Außenring mm	Best. Nr.	Preis Euro
3	0,01	0,5	44,5	0707 101	110,00
10	0,01	1,0	61,5	0707 102	94,00



Kleinmessuhren



Ausführung

- Metallgehäuse
- Messbolzen aus rostfreiem Stahl
- auswechselbare Tasterspitze M 2,5
- Skalenwert: 0,01 mm
- Zeigerumdrehung: 0,5 mm
- Einspannschaft Ø 8 mm
- mit Umdrehungszähler
- DIN 878
- Lieferung im Etui

Messbereich mm	Außenring Ø mm	Best. Nr.	Preis Euro
ohne Stoßschutz:			
3	32	0708 103	58,00
3	40	0708 104	40,40
mit Stoßschutz:			
3	40	0708 105	49,00
5	40	0708 106	65,00



Feinzeiger MICROTAST



Ausführung

- Messbolzen aus rostfreiem, gehärteten Stahl
- langer Messbolzen
- auswechselbare Tasterspitze M 2,5
- Einspannschaft Ø 8 mm
- Toleranzmarken
- Stoßschutz
- Feineinstellung
- DIN 879
- Lieferung im Etui

Messbereich mm	Skalenwert mm	Skalenbezeichnung	Freihub mm	Best. Nr.	Preis Euro
0,5	0,01	25-0-25	2,5	0712 121	139,00
0,1	0,001	50-0-50	3,0	0712 124	170,00



DIGI-MET® Messuhren



Ausführung

- Gehäuse - Ø 60 mm
- auswechselbare Tasterspitze M 2,5
- Schutzart IP 52
- Einspannschaft Ø 8 mm
- LCD-Großanzeige mit 12 mm hohen Ziffern
- Messkraft 0,5 - 1 N
- Werksnorm
- Lieferung im Karton

Funktionen

- Ein-/ Ausschaltung
- **QuickStart**-Elektronik
- **QuickLock**-Funktion
- Nullpunktsetzung an jeder Stelle möglich
- Zählrichtungsumkehrung
- mm/inch Umschaltung
- individuelle Tastensperre
- variabler Datenausgang RS 232 + Digimatic + USB
- PRESET-Funktion (Messwertvoreinstellung)

AKTION
Einsteiger Modell



Messbereich		Ablesung		Genauigkeit	Best. Nr.	Aktionspreis
mm	inch	mm	inch	mm		Euro
12,5	.5	0,01	.0005	0,020	1722 502	115,00
12,5	.5	0,001	.00005	0,015	1724 502	199,00

DIGI-MET® Messuhren



Ausführung

- Aluminiumgehäuse
- Außenring Ø 60 mm
- auswechselbare Tasterspitze M 2,5
- Schutzart IP 54
- Einspannschaft Ø 8 mm
- Ablesefeld 280° drehbar
- LCD-Großanzeige mit 11 mm hohen Ziffern
- Werksnorm
- Lieferung im Karton

Funktionen

- Ein-/ Ausschaltung
- **QuickStart**-Elektronik
- **QuickLock**-Funktion
- Nullpunktsetzung an jeder Stelle möglich
- mm/inch Umschaltung
- Absolut-Funktion (Anzeige kann auf Null gesetzt werden, ohne den Bezug zum PRESET zu verlieren)
- Toleranzfunktion
- Zählrichtungsumkehrung

- Faktoreingabe
- individuelle Tastensperre
- variabler Datenausgang RS 232 + Digimatic + USB
- PRESET-Funktion (Messwertvoreinstellung)

Für den Profi



Messbereich		Ablesung		Genauigkeit		Best. Nr.	Preis
mm	inch	mm	inch	mm	inch		Euro
12,5	.5	0,001	.00005	0,005	.0002	1730 502	343,00
25,0	1.0	0,001	.00005	0,005	.0002	1730 506	387,00
12,5	.5	0,01	.0005	0,02	.001	1732 502	290,00
25,0	1.0	0,01	.0005	0,02	.001	1732 506	365,00

DIGI-MET® Messuhren



Ausführung

- Aluminiumgehäuse
- gehärtete, rostfreie Spindel
- Außenring Ø 60 mm
- auswechselbare Tasterspitze M 2,5
- Schutzart IP 42
- Einspannschaft Ø 8 mm
- Ablesefeld 280° drehbar
- LCD-Großanzeige mit 11 mm hohen Ziffern
- Werksnorm
- Lieferung im Karton

Funktionen

- Ein-/ Ausschaltung
- **QuickStart**-Elektronik
- **QuickLock**-Funktion
- Nullpunktsetzung an jeder Stelle
- mm/inch Umschaltung
- Absolut-Funktion (Anzeige kann auf Null gesetzt werden, ohne den Bezug zum PRESET zu verlieren)
- Toleranzfunktion
- Zählrichtungsumkehrung

- Faktoreingabe
- individuelle Tastensperre
- variabler Datenausgang RS 232 + Digimatic + USB
- PRESET-Funktion (Messwertvoreinstellung)

Profigerät mit großem Messbereich



Messbereich		Ablesung		Genauigkeit		Best. Nr.	Preis
mm	inch	mm	inch	mm	inch		Euro
50,0	2.0	0,001	.00005	0,008	.0003	1726 510	601,00
100,0	4.0	0,001	.00005	0,009	.0004	1726 514	743,00



Anreißgeräte

Breites Sortiment an Prüfplatten und Untergestellen aus eigener Produktion!

- Prüfplatten aus Spezialguss
in strahlen- oder fein-
geschliffener Ausführung
- Ebenheit nach DIN 876-2
- Verwindungssteife
Rippenkonstruktion
- Dazu passende Untergestelle
mit 3-Punkt-Lagerung und
Kippschutz



Nähere Infos im HELIOS • PREISSER Katalog
ab Seite 6/12 oder unter www.helios-preisser.de



Made in
Germany



Höhenreißer mit verschiebbarer Anreißnadel

Ausführung

- Messstange aus Spezialstahl
- Nonius und Skala mattverchromt
- parallaxfreie Ablesung
- Feststellschraube
- verschiebbare Nadel
- Stahlfuß mit Hartmetallauflage
- Werksnorm
- Lieferung mit auswechselbarer, gerader Hartmetall-Nadel

Messbereich mm	Messstange mm	Fußgröße mm	Ablesung mm	Feineinstellung	Best. Nr.	Preis Euro
300	20 x 20	120 x 75	0,05	ja	0331 311	254,00
600	20 x 20	120 x 75	0,05	nein	0331 313	431,00



Höhenmess- und Anreißgeräte

Ausführung

- Stahlfuß gehärtet
- Fußoberfläche plangeschliffen
- mit Schmutznuten
- Messstange Spezialstahl
- Nonius und Skala mattverchromt
- parallaxfreie Ablesung
- Feineinstellung
- Feststellschraube
- mit Aufnahmearm für Messuhren Ø 8 mm H7
- Werksnorm
- Lieferung mit auswechselbarer Anreißnadel, hartmetallbestückt

Messbereich mm	Messstange mm	Fußgröße mm	Ablesung mm	Best. Nr.	Preis Euro
300	25 x 6	60 x 40 x 100	0,02	0336 301	378,00
600	30 x 12	110 x 50 x 160	0,02	0336 302	521,00



DIGI-MET® Höhenmess- und Anreißgeräte

Ausführung

- Stahlfuß gehärtet
- Oberfläche plangeschliffen
- mit Schmutznuten
- Spezialstahl
- LCD-Anzeige 6 mm
- Werksnorm
- Feststellschraube
- mit Aufnahmearm für Messuhren Ø 8 mm H7
- Feineinstellung
- Lieferung mit auswechselbarer Anreißnadel, hartmetallbestückt, in Styroporverpackung

Funktionen

- Ein-/ Ausschaltung
- Nullpunktsetzung an jeder Stelle
- mm/inch Umschaltung
- Datenausgang Opto RS 232
- Hold-Funktion
- PRESET-Funktion (Messwertvoreinstellung)

Messbereich		Messstange		Fußgröße	Ablesung		Best. Nr.	Preis Euro
mm	inch	mm	inch	mm	mm	inch		
300	12	25 x 6	1.0 x .24	60 x 40 x 100	0,01	.0005	0342 701	704,00
600	24	30 x 12	1.18 x .47	110 x 50 x 160	0,01	.0005	0342 702	783,00





Kleinmesstisch

Ausführung

- Gussfuß
- verchromte Säule
- Tisch aus Stahl, gehärtet
- mit Schmutznuten
- mit Aufnahmebohrung Ø 8 mm
- mit starrem Arm
- Lieferung im Karton

149,- €



Messhöhe mm	Ausladung mm	Säule Ø mm	Tischfläche mm	Best. Nr.
100	49	22	60 x 68	0770 103



Magnet-Gelenkstativ mit Zentralklemmung

Ausführung

- Gestänge Aluminium eloxiert
- Fuß mit prismatischer Sohle
- Schalmagnetfuß
- Haftkraft 600 N
- mechanische Zentralklemmung
- Aufnahmen: Ø 8 mm für Messuhren, Schwalbenschwanzklemmung für Fühlhebelmessgeräte
- integrierte Feineinstellung
- Lieferung im Karton

max. Höhe mm	Aktionsradius mm	Gestänge Ø mm	Magnetfuß L x B x H mm	Best. Nr.	Preis Euro
370	320	18	70 x 46 x 65	0752 103	165,00

0000383

- Abbildungen und Beschreibungen entsprechen dem Stand der Drucklegung.
- Alle genannten Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.
- Nachdruck und/oder Vervielfältigung, gleich welche Verfahren, auch auszugsweise, sind nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung durch HELIOS · PREISSER gestattet.