


ANTIVIBRATORY END MILL ADAPTORS

for frontal End Mill support screwed shanks

SCHWINGUNGSGEDÄMPFTE AUFSTECKFRÄSDORNE

für Einschraubfräser

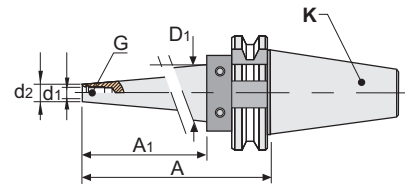

REF.	K ISO	A ₁ mm	D ₁ mm	A mm	D mm	d ₁ mm	G mm	d ₂ mm	Ⓚ _{kg}
A11.315.40.10/200	40	165	35	200	50	10,5	M10	18	1,740
A11.315.40.10/250		215	41	250	50	10,5	M10	18	2,160
A11.315.40.10/300		265	46	300	50	10,5	M10	18	2,750
A11.315.40.12/200		165	38	200	50	12,5	M12	21	2,110
A11.315.40.12/250		215	44	250	50	12,5	M12	21	2,410
A11.315.40.12/300		265	49	300	50	12,5	M12	21	3,080
A11.315.40.16/200		165	46	200	50	17,0	M16	29	2,310
A11.315.40.16/250		215	48	250	50	17,0	M16	29	2,740
A11.315.40.16/300	265	50	300	50	17,0	M16	29	3,400	
A11.315.50.12/250	50	215	44	250	80	12,5	M12	21	4,790
A11.315.50.12/300		265	49	300	80	12,5	M12	21	5,120
A11.315.50.12/400		365	60	400	80	12,5	M12	21	6,950
A11.315.50.16/250		215	52	250	80	17,0	M16	29	5,510
A11.315.50.16/300		265	57	300	80	17,0	M16	29	6,140
A11.315.50.16/400		365	68	400	80	17,0	M16	29	-
A11.315.50.16/500		465	78	500	80	17,0	M16	29	11,680

Antivibratory Shell Mill Adaptors manufactured with materials and mechanisms having antivibration properties. Standard and extra long lengths, suitable for moulding and special manufactures.

Schwingungsgedämpfte Aufsteckfräsdorne werden mit Materialien und Mechanismen hergestellt, die schwingungsdämpfende Eigenschaften haben. Sie sind für Werkzeugbau und Sonderherstellungen geeignet.

PRE-BALANCED / VORGEWUCHTET

ISO-40: 15.000 r.p.m. G-6,3

ISO-50: 10.000 r.p.m. G-6,3

REF.	ACCESSORIES / ZUBEHÖR
06.315	Front contact extensions for modular tools. / Stirnverlängerung für Einschraubfräser.
06.315	Front contact reducers for modular tools. / Stirnreduzierhülsen für Einschraubfräser.



06.315



06.315