


ANTIVIBRATORY END MILL ADAPTORS

for frontal End Mill support screwed shanks

SCHWINGUNGSGEDÄMPFTE AUFSTECKFRÄSDORNE

für Einschraubfräser

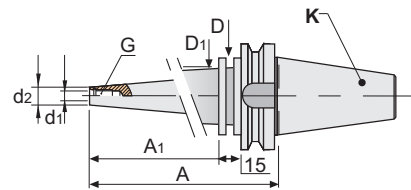

REF.	K ISO	A ₁ mm	D mm	D ₁ mm	A mm	d ₁ mm	G mm	d ₂ mm	⚖ Kg
A20.315.40.10/200	40	158	50	35	200	10,5	M10	18	1,970
A20.315.40.10/250		208	50	40	250	10,5	M10	18	2,260
A20.315.40.10/300		258	50	45	300	10,5	M10	18	2,820
A20.315.40.12/200		158	50	38	200	12,5	M12	21	2,000
A20.315.40.12/250		208	50	43	250	12,5	M12	21	2,490
A20.315.40.12/300		258	50	44	300	12,5	M12	21	3,130
A20.315.40.16/200		158	50	43	200	17,0	M16	29	2,490
A20.315.40.16/250		208	50	44	250	17,0	M16	29	2,810
A20.315.40.16/300		258	50	47	300	17,0	M16	29	3,450
A20.315.50.12/250	50	197	80	42	250	12,5	M12	21	-
A20.315.50.12/300		247	80	47	300	12,5	M12	21	5,910
A20.315.50.12/400		347	80	57	400	12,5	M12	21	7,580
A20.315.50.16/250		197	80	50	250	17,0	M16	29	-
A20.315.50.16/300		247	80	55	300	17,0	M16	29	6,800
A20.315.50.16/400		347	80	65	400	17,0	M16	29	9,000
A20.315.50.16/500		447	80	76	500	17,0	M16	29	12,000

Antivibratory Shell Mill Adaptors manufactured with materials and mechanisms having antivibration properties. Standard and extra long lengths, suitable for moulding and special manufactures.

Schwingungsgedämpfte Aufsteckfräsdorne werden mit Materialien und Mechanismen hergestellt, die schwingungsdämpfende Eigenschaften haben. Sie sind für Werkzeugbau und Sonderherstellungen geeignet.

PRE-BALANCED / VORGEWUCHTET

ISO-40: 15.000 r.p.m. G-6,3

ISO-50: 10.000 r.p.m. G-6,3

REF.	ACCESSORIES / ZUBEHÖR
06.315	Front contact extensions for modular tools. / Stirnverlängerung für Einschraubfräser.
06.315	Front contact reducers for modular tools. / Stirnreduzierhülsen für Einschraubfräser.



06.315



06.315