


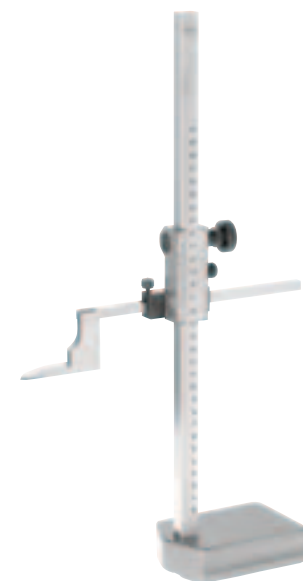

Höhenreißer
Werksnorm
Messstange mit einer Teilung
Feineinstellung durch Reibrad
Nonius u. Skala mattverchromt
Fuß m. prismatischer Sohle
Ablesung 0,1 mm
einzeln verpackt

Vernier Height Gauges
factory standard
satin chromed reading parts
fine adjustment
prismatic base
reading 0,1 mm
individually packed

Trusquins
norme d'usine
règle de section carrée avec une
graduation
réglage fin par roue à friction
vernier et échelle chromés mats
pied à semelle prismatique
lecture 0,1 mm
emballés à l'unité

► mm ◀	mm	Nº	g
300	15 x 10	2502 522	2600
500	16 x 12	2502 528	3600
1000	20 x 15	2502 534	9700
1500	20 x 15	2502 538	14000
2000	20 x 15	2502 540	16000
Ersatznadel gerade	straight scribe	pointe à tracer droite	
		2502 191	100
Ersatznadel abgesetzt	cranked scribe	pointe à tracer coudée	
		2502 192	50
Ersatznadel HM gerade	straight scribe carbide tipped HM	pointe à tracer droite en carbure	
		2502 891	100
Ersatznadel HM abgesetzt	cranked scribe carbide tipped HM	pointe à tracer coudée en carbure	
		2502 892	50



Höhenreißer
Werksnorm
Ablesung 0,02 mm
Nonius u. Skala mattverchromt
Messstange mit einer Teilung
einzeln verpackt

Vernier Height Gauges
factory standard
reading 0,02 mm
satin chromed reading parts
individually packed

Trusquins
norme d'usine
vernier et échelle chromés mats
règle avec une graduation
lecture 0,02 mm
emballés à l'unité

► mm ◀	mm	Nº	g
300	15 x 10	2504 522	2600
500	16 x 12	2504 528	3600
Ersatznadel HM	scribe carbide tipped	pointe à tracer en carbure	
300		2504 891	50
500		2504 892	50

Höhenmess- u. Anreißgerät

Werksnorm
mit Zählwerk u. Messuhr
Führung: zwei Säulen
Innenliegende Verzahnung
Verstellung über Handrad
einzeln verpackt

Vernier Height Gauges
factory standard
with digit counter and dial reading
two beam slide
gear movement
individually packed

Trusquins de mesure et de traçage
norme d'usine
à comparateur et compteur
exécution : 2 colonnes
engrenage intérieur
déplacement par roue à main
emballés à l'unité

► mm ◀	mm	Nº	g
300	0,01	2505 122	2300
600	0,01	2505 130	7800
1000	0,01	2505 134	11800
Ersatznadel HM	scribe carbide tipped	Pointe à tracer en carbure	
		2505 890	100



Parallelreißer
prismatische Sohle
Feineinstellung am Fuß
Reißnadel schwenk- und drehbar
einzeln verpackt

Surface Gauges
prismatic base
fine adjustment
scriber adjustable
individually packed

Trusquins de traçage
semelle prismatique
réglage fin
pointe à tracer tournante et pivotante
emballés à l'unité

► mm ◀	mm	Nº	g
300	8	2506 122	2200
400	10	2506 124	2300
500	10	2506 128	2500

Parallelreißer
runde Stange
Reißnadel schwenk- und drehbar
Nadel u. Träger feststellbar
einzeln verpackt

Surface Gauges
round beam
scriber adjustable
individually packed

Trusquins de traçage
tige cylindrique
pointe à tracer tournante et
pivotante
serrage de la pointe et du support
emballés à l'unité

► mm ◀	mm	Nº	g
300	12	2508 122	1000
500	15	2508 128	2400
1000	15	2508 134	5000

DIGI-MET Höhenmess - und Anreißgerät
Werksnorm
mit Gussfuß
LDC Anzeige
Feststellschraube
auswechselbare HM Anreißnadel
einzeln verpackt

DIGI-MET Height Gauges
manufacturers standard
reading 0,01 mm / 0,0005"
RS 232 data output
zero setting at any point
hold and preset function
individually packed

Trusquins DIGI-MET
norme d'atelier
semelle en fonte
affichage digital LDC
vis de blocage
pointe de rechange en carbure
emballés à l'unité

► mm ◀	mm	mm	Nº	g
300	25 x 10	0,01	2510 722	4050
600	25 x 10	0,01	2510 730	4530
HM Ersatzanreißnadel	scribe carbide tipped	Pointe à tracer en carbure		
		2510 890		50

Höhenmess- und Anreißgerät
Werksnorm
Stahlfuß gehärtet
mit Schmutznuten
Fussoberfläche plangeschliffen
Messstange Spezialstahl
Nonius und Skala mattverchromt
parallaxfreie Ablesung
mit Feststellschraube
auswechselbare hartmetallbestückte
Anreißnadel
einzeln verpackt

Precision Vernier Height Gauges
factory standard
hardened steel base
with dust grooves
base upper face ground
special steel
vernier and scale chromed
parallax-free reading
with locking screw
replaceable carbide-tipped scribe
individually packed

Trusquins de traçage
norme d'usine
socle en acier trempé
avec rainures anti-salissure
surface de la semelle rectifiée plane
verge de mesure en acier spécial
vernier et échelle chromés mats
lecture sans parallaxe
avec vis de blocage
pointe à tracer en carbure inter-
changeable
conditionnement individuel

► mm ◀	mm	mm	Nº	g
300	25 x 6	0,02	2511 522	3650
600	30 x 12	0,02	2511 530	13600
1000	30 x 12	0,02	2511 534	18450
HM Ersatzanreißnadel	replacement scribe	pointes à tracer de rechange		
für Messbereich 300 mm / range 300 mm / capacité 300 mm				
	65 mm		2510 891	50
	120 mm		2510 892	80
für Messbereich 600 + 1000 mm / range 600 + 1000 mm / capacité 600 + 1000 mm				
	75 mm		2510 893	60
	150 mm		2510 894	100



Streichmaß mit runder Stange

Werksnorm
mit Führungsnut
Schieber aus Stahl
runde Anschlagplatte
Spitze auswechselbar u. gehärtet
mit mm-Teilung
einzeln verpackt


Marking Gauge

factory standard
with guide groove
reading 0,1 mm
round stop plate
individually packed

Jauges parallèles de traçage

norme d'usine
avec rainure de guidage
coulisseau en acier
plaque d'arête cylindrique
pointes interchangeables et trempées
avec graduation en mm
emballées à l'unité

► mm ◀	 mm	 mm	Nº	
300	12	0,1	2512 122	480
500	12	0,1	2512 128	650
Ersatznadel / spare point / pointe de rechange			2516 190	



Streichmaß mit runder Stange

Werksnorm
mit Führungsnut
Schieber aus Stahl
runde Anschlagplatte gehärtet
Spitze auswechselbar u. gehärtet
mit mm-Teilung
einzeln verpackt


Marking Gauge

factory standard
with guide groove
reading 0,1 mm
round stop plate, hardened
individually packed

Jauges parallèles de traçage à tige ronde

norme d'usine
avec rainure de guidage
coulisseau en acier
plaque d'arête cylindrique trempée
pointes interchangeables et trempées
avec graduation en mm
emballées à l'unité

► mm ◀	 mm	 mm	Nº	
300	12	0,1	2514 122	480
500	12	0,1	2514 128	650



Streichmaß

Werksnorm
runder Stange
mm-Teilung
einzeln verpackt


Marking Gauge

factory standard
with guide groove
reading 0,1 mm
individually packed

Jauges parallèles de traçage

norme d'usine
tige cylindrique
graduation en mm
emballées à l'unité

► mm ◀	 mm	 mm	Nº	
200	12	0,1	2516 118	40,40 400
300	12	0,1	2516 122	51,00 570
400	12	0,1	2516 124	72,00 680
500	12	0,1	2516 128	96,00 800
Ersatznadel HM			scriber carbide tipped	pointe à tracer en carbure
			2516 890	44,00 40



Streichmaß

Werksnorm
runde Stange
mm-Teilung
Feineinstellung
einzeln verpackt

Marking Gauge

factory standard
round beam
mm graduation
fine adjustment
individually packed

Jauges parallèles de traçage

norme d'usine
tige cylindrique
graduation en mm
réglage fin
emballées à l'unité

► mm ◀	 mm	 mm	Nº	
200	12	0,1	2518 118	400
300	12	0,1	2518 122	570
400	12	0,1	2518 124	680
500	12	0,1	2518 128	800
Ersatznadel HM			scriber carbide tipped	pointe à tracer en carbure
			2516 890	40



Anreißlehre

Werksnorm
rostfreier Stahl
mm-Teilung mattverchromt
Feststellschraube u. Führungsrolle
einzeln verpackt

Marking Gauge

factory standard
stainless steel, reading 0,05 mm
satin chromed reading parts
locking screw, guide roll
individually packed

Jauges parallèles de traçage

norme d'usine
inox, lecture 0,05 mm
graduation en mm, chromée mate
vis de blocage et rouleau de guidage
emballées à l'unité

► mm ◀	 mm	Nº	
200	0,05	2520 218	220
400	0,05	2520 224	360
Ersatzspitze		replaceable scribe	pointe de rechange
200/400		2520 190	20



Streichmaß

Werksnorm
rostfreier Stahl, mm-Teilung
Skala mattiert
flache Ausführung
Anreißkante gehärtet
einzeln verpackt

Marking gauge

factory standard
stainless steel, reading 1/1 mm
flat type, hardened edge
reading satin finished
individually packed

Jauges parallèles de traçage

norme d'usine
inox
règle mate
exécution plate
arête de traçage trempée
emballées à l'unité

► mm ◀	Nº	
200	2522 218	400
250	2522 220	500
300	2522 222	600



einfaches Streichmaß

Werksnorm
rostfreier Stahl
mm-Teilung
Maßstab mit einer geraden
Anreißkante und mit 90° Winkel
mit Feststellschraube
einzeln verpackt


Marking gauge

factory standard
stainless steel
mm graduation
measuring scale with one straight
end and one with 90°
locking screw
individually packed

Jauges parallèles de traçage

norme d'usine
inox
graduation en mm
règle droite et équerre de 90°
avec vis de blocage
emballées à l'unité

► mm ◀	Nº	
100	2523 308	150
200	2523 318	300



Stangenzirkel

Werksnorm
Aluschieber
austauschbare Stahlspitzen
Messstange aus Stahlrohr
Führungsnut
mm-Teilung
einzeln verpackt

Beam Trammel


factory standard
reading 0,1 mm
movement cast iron
tube type beam special steel
guide groove
individually packed

Compas à verge

norme d'usine
coulisseau en aluminium
pointes interchangeables en acier
barre en tube acier
rainure de guidage
graduation en mm
emballées à l'unité

► mm ◀	 mm	 mm	Nº	
500	20	0,1	2524 128	900
1000	20	0,1	2524 134	1450
1500	20	0,1	2524 138	2000

► mm ◀	Messbereich	Range	Capacité
 mm	Ablesung	Reading	Lecture
	Messstange	Beam	Règle

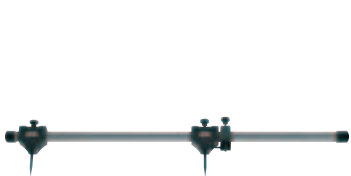

Stangenzirkel

Werksnorm
Aluschieber
austauschbare Stahlspitzen
Messstange aus Stahlrohr
Führungsnut
mm-Teilung
mit Feineinstellung
einzeln verpackt


Beam Trammel

factory standard
reading 0,1 mm
movement cast iron
tube type beam special steel
guide groove
fine adjustment
individually packed

Compas à verge

norme d'usine
coulisseau en aluminium
pointes interchangeables en acier
barre en tube acier
rainure de guidage
graduation en mm
avec réglage fin
emballés à l'unité

► mm ◀	 mm	 mm	Nº	 mm
500	20	0,1	2525 128	900
1000	20	0,1	2525 134	1450
1500	20	0,1	2525 138	2000
Ersatzspitzen / scriber / pointe à tracer			2525 191	
gehärtet / hardened / trempée				

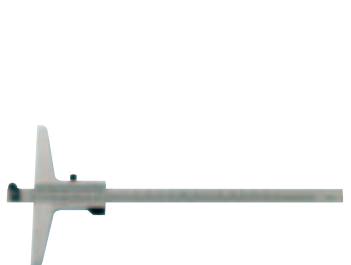

Anreißlehre

Werksnorm
rostfreier Stahl
gehärtete Anschlagfläche
austauschbare Anreißnadel
einzeln verpackt

Marking Gauges

factory standard
stainless steel, reading 0,05 mm
hardened surfaces
scriber replaceable
individually packed

Jauges parallèles de traçage

norme d'usine
inox
surfaces d'arrêt trempées
pointes à tracer interchangeables
emballées à l'unité

► mm ◀	 mm	 mm	Nº	 mm
200	130	0,05	2526 218	220
300	130	0,05	2526 222	250
Ersatzspitzen / scriber / pointe à tracer			2526 291	



Zirkelmesssschieber

Werksnorm
Spezialstahl
mit Feststellschraube
lasergeteilte Skalierung
einzeln verpackt


Marking Calipers

factory standard
special steel, reading 0,1 mm
laser graduated scale
locking screw
individually packed

Pieds à coulisse de traçage

norme d'usine
acier spécial
vis de blocage
échelle faite au laser
emballés à l'unité

► mm ◀	 mm	 mm	Nº	 mm
150	40	0,1	2528 117	150
200	40	0,1	2528 120	180
250	40	0,1	2528 122	210
300	40	0,1	2528 128	250

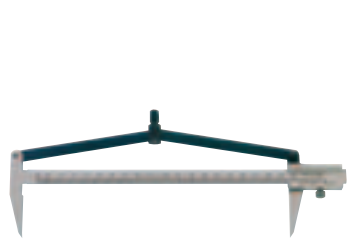

Zirkelmesssschieber

Werksnorm
Spezialstahl
mit Feststellschraube
mit HM – Anreißspitzen
lasergeteilte Skalierung
einzeln verpackt


Marking Calipers

factory standard
special steel, reading 0,1 mm
laser graduated scale
carbide tipped
locking screw
individually packed

Pieds à coulisse de traçage

norme d'usine
acier spécial
vis de blocage
pointes de traçage en carbure
échelle faite au laser
emballés à l'unité

► mm ◀	 mm	 mm	Nº	 mm
150	40	0,1	2528 817	150
200	40	0,1	2528 820	180
250	40	0,1	2528 822	210
300	40	0,1	2528 828	250

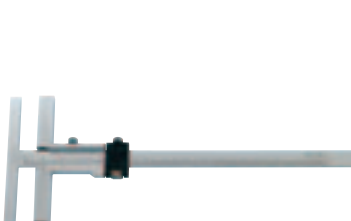

Anreißmessschieber

Werksnorm
Spezialstahl
mit Feineinstellung
Anreißkanten gehärtet
lange T-förmige Anreißschiene
einzeln verpackt

Marking Calipers

factory standard
special steel, reading 0,05 mm
with fine adjustment
marking edges hardened
T-shaped beam
individually packed

Pieds à coulisse de traçage

norme d'usine
acier spécial
avec réglage fin
arêtes de traçage trempées
règles de traçage en forme de T
emballés à l'unité

► mm ◀	 mm	 mm	Nº	 mm
160	135	0,05	2530 117	360
250	135	0,05	2530 120	330
300	160	0,05	2530 122	480
500	160	0,05	2530 128	670



Spitzzirkel

Spezialstahl
mit Nietscharnier
gehärtete Spitzen, fein poliert
einzeln verpackt

Dividers

special steel, rivet hinge
hardened points
individually packed

Compas à pointes

acier spécial
avec charnière
pointes trempées, finement poli
emballés à l'unité

► mm ◀	Nº	 mm
150	2532 116	85
200	2532 118	160
250	2532 120	220
300	2532 122	380
400	2532 124	600
500	2532 128	900

Spitzzirkel

Spezialstahl
gehärtete Spitzen, fein poliert
mit Schraubscharnier
einzeln verpackt

Dividers

special steel, screw hinge
hardened points
individually packed

Compas à pointes

acier spécial
pointes trempées, finement poli
charnière à écrou
emballés à l'unité

► mm ◀	Nº	 mm
150	2534 116	85
200	2534 118	160
250	2534 120	220
300	2534 122	380
400	2534 124	600
500	2534 128	900

► mm ◀
 mm

Messbereich
Ablesung
Anschlaglänge

Range
Reading
Length of base

Capacité
Lecture
Longueur d'équerrage



Bogenzirkel
Spezialstahl
gehärtete Spitzen, fein poliert
mit Nietscharnier
einzeln verpackt

Dividers with quadrant
special steel, rivet hinge
hardened points
individually packed

Compas avec arc de cercle
acier spécial
pointes trempées, finement poli
charnière
emballés à l'unité

► mm ◀	Nº	g
150	2536 116	100
200	2536 118	180
250	2536 120	300
300	2536 122	480
400	2536 124	660
500	2536 128	950

Bogenzirkel
Spezialstahl
gehärtete Spitzen, fein poliert
mit Schraubscharnier
einzeln verpackt

Dividers with quadrant
special steel, screw hinge
hardened points
individually packed

Compas avec arc de cercle
acier spécial
pointes trempées, finement poli
avec charnière à écrou
emballés à l'unité

► mm ◀	Nº	g
150	2538 116	100
200	2538 118	180
250	2538 120	300
300	2538 122	480
400	2538 124	660
500	2538 128	950

Innentaster
Blankstahl gestanz
fein poliert
mit Nietscharnier
einzeln verpackt

Inside Calipers
special steel, rivet hinge
individually packed

Compas d'intérieur
acier blanc estampé
finement poli
avec charnière
emballés à l'unité

► mm ◀	Nº	g
150	2540 116	50
200	2540 118	100
250	2540 120	160
300	2540 122	200
400	2540 124	460
500	2540 128	600

Innentaster
Blankstahl gestanz
fein poliert
mit Schraubscharnier
einzeln verpackt

Inside Calipers
special steel, screw hinge
individually packed

Compas d'intérieur
acier blanc estampé
finement poli
avec charnière à écrou
emballés à l'unité

► mm ◀	Nº	g
150	2542 116	50
200	2542 118	100
250	2542 120	160
300	2542 122	200
400	2542 124	460
500	2542 128	600



Außentaster
Blankstahl gestanz
fein poliert
mit Nietscharnier
einzeln verpackt

Outside Calipers
special steel, rivet hinge
individually packed

Compas d'extérieur
acier blanc estampé
finement poli
avec charnière
emballés à l'unité

► mm ◀	Nº	g
150	2544 116	70
200	2544 118	130
250	2544 120	180
300	2544 122	260
400	2544 124	500
500	2544 128	700

Außentaster
Blankstahl gestanz
fein poliert
mit Schraubscharnier
einzeln verpackt

Outside Calipers
special steel, screw hinge
individually packed

Compas d'extérieur
acier blanc estampé
finement poli
avec charnière à écrou
emballés à l'unité

► mm ◀	Nº	g
150	2546 116	70
200	2546 118	130
250	2546 120	180
300	2546 122	260
400	2546 124	500
500	2546 128	700

Bleistiftzirkel m. Stellbogen
gehärtete Spitzen, fein poliert
Spezialstahl
einzeln verpackt

Dividers with pencil holder
hardened points
special steel
individually packed

Compas avec arc de cercle
pointes trempées, finement poli
acier spécial
emballés à l'unité

► mm ◀	Nº	g
150	2548 116	110
200	2548 118	250
300	2548 122	400






Federzirkel
mit festen Spitzen
Vierkantschenkel
Spindel durchgehend
Spitzen gehärtet
einzeln verpackt

Spring Dividers
hardened points
quick acting set screw
individually packed

Compas à ressort
pointes fixes trempées
branches carrées
broche traversante
emballés à l'unité

► mm ◀	Nº	Gr
125	2550 113	85
150	2550 116	95
200	2550 118	165
250	2550 120	210
300	2550 122	300

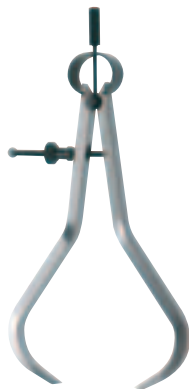

Federgreifzirkel (Aussentaster)
Vierkantschenkel
Spindel durchgehend
Spitzen gehärtet
einzeln verpackt

Outside Calipers
hardened points
quick acting set screw
individually packed

Compas d'épaisseur à ressort
branches carrées
broche traversante
pointes trempées
emballés à l'unité

► mm ◀	Nº	Gr
125	2554 113	63
150	2554 116	105
200	2554 118	185
250	2554 120	240
300	2554 122	360




Federzirkel
mit auswechselbaren Spitzen
Vierkantschenkel
Spindel durchgehend
Spitzen gehärtet
einzeln verpackt

Spring Dividers
replaceable points
quick acting set screw
individually packed

Compas à ressort
avec pointes trempées interchan-
geables
branches carrées
broche traversante
emballés à l'unité

► mm ◀	Nº	Gr
125	2551 113	85
150	2551 116	95
200	2551 118	165
250	2551 120	210
300	2551 122	300
Ersatzspitzenpaar	Spare points	pointe de rechange par paire
	2551 190	40

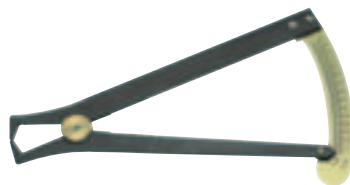

Federlehre (Zehntelmaß)
mit Messingskala
Ablesung 0,1 mm
einzeln verpackt

Spring Gauges
reading 0,1 mm
individually packed

Compas d'épaisseur à ressort
graduation en laiton
lecture 0,1 mm
emballés à l'unité

► mm ◀	Nº	Gr
0-10	2556 350	33
0-15	2556 352	55
0-20	2556 354	85



Federlochzirkel (Innentaster)
Vierkantschenkel
Spindel durchgehend
Spitzen gehärtet
einzeln verpackt

Inside Calipers
hardened points
quick acting set screw
individually packed

Compas d'intérieur à ressort
branches carrées
broche traversante
pointes trempées
emballés à l'unité

► mm ◀	Nº	Gr
125	2552 113	63
150	2552 116	105
200	2552 118	185
250	2552 120	240
300	2552 122	360



Greifzirkel m. Skala (Innen-und Außentaster)
rostfreier Stahl
Nietscharnier
mm-Teilung mattverchromt
einzeln verpackt

Outside/ Inside Calipers
stainless steel
rivet hinge
graduation 1/1 mm
satin chromed scale
individually packed

Compas d'épaisseur avec graduation
inox
charnière
graduation en mm, chromée mate
emballés à l'unité

► mm ◀	Nº	Gr
120	2558 212	200
160	2558 217	270
200	2558 218	450
300	2558 222	1050



Reißnadel Chrom Vanadium Stahl gehärtet gerändelter Griff 80 mm lang Durchmesser 8 mm eingeschraubte Nadel Drm. 4 mm einzeln verpackt	Scriber chrome vanadium steel knurled handle diameter 8 mm replaceable points individually packed	Pointes à tracer acier trempé au chrome vanadium corps moleté, longueur 80 mm diamètre 8 mm pointe à viser diamètre 4 mm emballées à l'unité
◀ mm ▶	Nº	gt
175	2560 117	40



Reißnadel Chrom Vanadium Stahl gehärtet gerändelter Griff 80 mm lang Durchmesser 8 mm je 1 gerade u. gebogene Nadel Drm. 4 mm einzeln verpackt	Scriber chrome vanadium steel knurled handle diameter 8 mm straight / angled end individually packed	Pointes à tracer acier trempé au chrome vanadium corps moleté, longueur 80 mm diamètre 8 mm pointe droite et pointe coudée diamètre 4 mm emballées à l'unité
◀ mm ▶	Nº	gt
250	2560 120	45




Reißnadel Sechskantgriff aus einem Stück verchromt Drm. 6 mm HM Anreißspitze mit Ansteckclip einzeln verpackt	Scriber carbide point hexagonal handle diameter 6 mm pocket clip individually packed	Pointes à tracer corps hexagonal chromées, diamètre 6 mm pointe en carbure avec clip emballées à l'unité
◀ mm ▶	Nº	gt
150	2560 816	40




Reißnadel Kunststoffgriff 110 mm lang gerade hartmetallbestückte Nadel Drm. 4 mm einzeln verpackt	Scriber carbide point plastic handle diameter 4 mm individually packed	Pointes à tracer corps plastique, longueur 110 mm pointe droite en carbure diamètre 4 mm emballées à l'unité
◀ mm ▶	Nº	gt
175	2560 817	40



Reißnadel Hartmetall Ausführung gerändelter Griff 80 mm lang Durchmesser 8 mm je 1 gerade u. gebogene Nadel Drm. 4 mm einzeln verpackt	Scriber carbide knurled handle diameter 8 mm straight / angled end individually packed	Pointes à tracer carbure corps moleté, longueur 80 mm diamètre 8 mm pointe droite et pointe coudée diamètre 4 mm emballées à l'unité
◀ mm ▶	Nº	gt
250	2560 820	45



Reißnadel bestückt m. Hartmetalleinsatz Fallmechanik Ansteckclip einzeln verpackt	Scriber carbide point plastic handle pocket clip individually packed	Pointes à tracer embout en carbure corps en plastique clip emballées à l'unité
◀ mm ▶	Nº	gt
150	2560 822	21
Ersatznadel / Spare point / Pointe de rechange		2560 891



Reißnadel Kugelschreiberform Hartmetall bestückt Fallmechanik Ansteckclip einzeln verpackt	Scriber carbide point pocket clip individually packed	Pointes à tracer embout en carbure clip emballées à l'unité
◀ mm ▶	Nº	gt
135	2560 824	18
Ersatznadel / Spare point / Pointe de rechange		2560 894



	Ankörnlehre Werksnorm Spezialstahl Anschlagfläche gehärtet Flächen blank hartverchromt Ableseteile blendfrei mattiert einzeln verpackt	Marking gauge manufacturers standard special steel hardened contact surfaces satin finished reading parts individually packed	Calibres de pointage norme d'atelier acier spécial surface d'arête trempée surfaces chromées dures graduations anti-reflets mates emballés à l'unité
▶ mm ◀	N	Nº	
160	0,05	2568 117	450



	Fräseinstellehre	Milling Tool Setting Gauges	Pieds à coulisse de réglage pour fraises
	Werksnorm rostfreier Stahl Nonius mattverchromt Anschlaglänge 100 mm Anschlagfläche gehärtet Länge des Schnabels 80 mm mit Feststellschraube einzeln verpackt	factory standard stainless steel vernier satin chromed length of stop plate 100 mm stop plate hardened jaw length 80 mm locking screw individually packed	norme d'usine en inox vernier chromé mat longueur de la butée 100 mm surface de la butée trempée longueur du bec 80 mm avec vis de blocage emballés à l'unité
▶ mm ◀	N	Nº	Gr
200	0,05	2570 518	260
300	0,05	2570 522	270


◀ mm ▶
▶ mm ◀
mm
N

Größe	Size	Longueur
Messbereich	Range	Capacité
Abmessung	Dimensions	Dimension
Nonius	Vernier	Vernier

Anreißmesszeuge

Surface Plates

Instruments de traçage



Mess- und Richtplatte


Spezialguss
Güte 1
Ebenheit nach DIN 876
einzeln verpackt

Surface Plates

cast iron
Grade 1
DIN 876
individually packed

Marbres de contrôle et de dressage
en fonte
DIN 876, classe 1
planéité selon la norme
emballés à l'unité

□ mm	Plattenstärke mm	Rippenhöhe mm	Nº	gr
200 x 200	10	35	2562 401	6000
300 x 300	17	50	2562 402	18000
400 x 300	17	50	2562 403	22000
400 x 400	17	40	2562 404	34000
500 x 400	17	55	2562 405	40000
500 x 500	20	45	2562 406	55000
600 x 500	18	65	2562 407	64000
800 x 500	20	60	2562 408	90000
1000 x 800	22	100	2562 409	
1000 x 1000	25	85	2562 410	
1500 x 1000	25	105	2562 411	
2000 x 1000	30	150	2562 412	



Mess- und Richtplatte

Spezialguss
Güte 3
Ebenheit nach DIN 876
einzeln verpackt

Surface Plates

cast iron
Grade 3
DIN 876
individually packed

Marbres de contrôle et de dressage
en fonte
DIN 876, classe 3
planéité selon la norme
emballés à l'unité

□ mm	Plattenstärke mm	Rippenhöhe mm	Nº	gr
200 x 200	10	35	2564 401	6000
300 x 300	17	50	2564 402	18000
400 x 300	17	50	2564 403	22000
400 x 400	17	40	2564 404	34000
500 x 400	17	55	2564 405	40000
500 x 500	20	45	2564 406	55000
600 x 500	18	65	2564 407	64000
800 x 500	20	60	2564 408	90000
1000 x 800	22	100	2564 409	
1000 x 1000	25	85	2564 410	
1500 x 1000	25	105	2564 411	
2000 x 1000	30	150	2564 412	



Untergestell für Platten

stabiles Vierkantrohr
einzeln verpackt

Support stand for surface plates

stable construction
individually packed

Supports pour marbre

construction stable
emballés à l'unité

□ mm	Nº	gr
400 x 400	2566 101	18000
500 x 400	2566 102	19000
500 x 500	2566 103	19000
600 x 500	2566 104	21000
800 x 500	2566 105	23000
1000 x 800	2566 106	28000
1000 x 1000	2566 107	40000
1500 x 1000	2566 108	54000
2000 x 1000	2566 109	60000