

Rohové frézy WIDIA™ Victory™
Řada VSM490™-15
ADVANCES 2015
METRICKÉ

WIDIA 


Oboustranné rohové frézy • VSM490™-15


Řada fréz WIDIA™ Victory™ pro rohové frézování (řada VSM) je navržena zejména pro dosažení vynikajících povrchů a vyšších úběrů materiálu při rohovém frézování. Řada VSM490 díky své unikátní konstrukci umožňuje použití nástroje oři vícenásobných průchodech (sestupech) s výjimečnými výsledky. VSM490-15 je možné použít pro širokou řadu materiálů: oceli, litiny, nerezové oceli a titan od hrubování po dokončování.

VSM490-15

Vlastnosti a výhody

- Silné oboustranné břitové destičky se čtyřmi řeznými hranami.
- Vysoce pozitivní geometrie pro nízké řezné síly.
- Vynikající jakost stěn a povrchů.
- Při opakovaných průchodech povrchy bez "schodů".

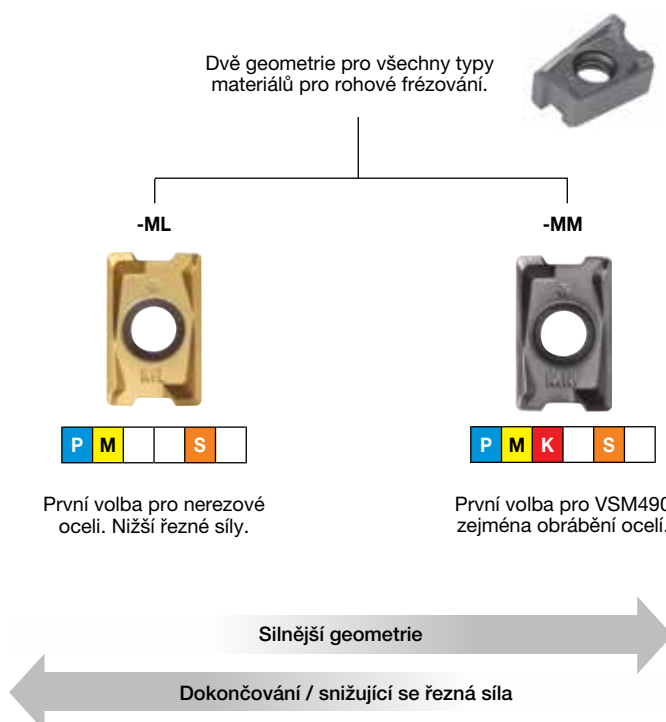

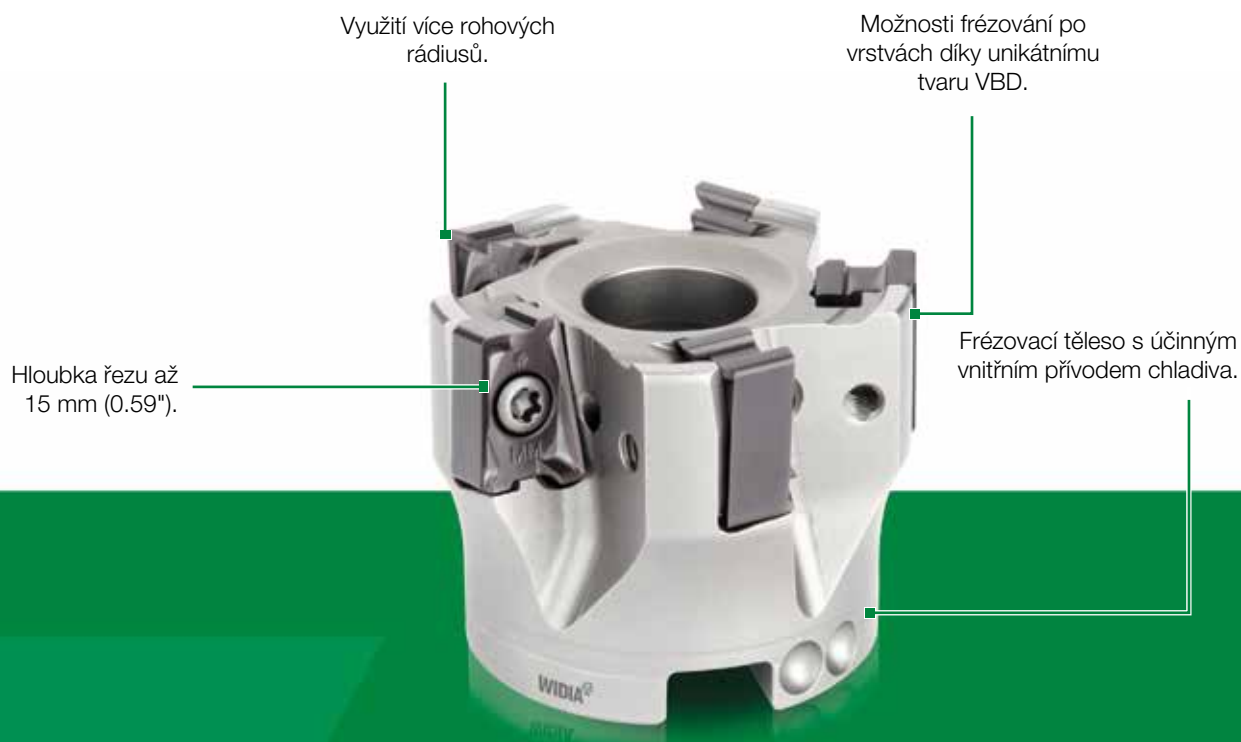

VSM490™-15 • Nepřekonatelná výkonnost při rohovém frézování

- Řešení “bez schodů”.
- Bez nerovností při obrábění stěn v různých krocích.

Inovativní řezná geometrie zajišťuje vynikající jakost povrchů stěn i dna.



Integrovaná fazetka wiper pro nejvyšší jakost povrchu.

Konkurenční nástroj • Jakost stěn





Tradiční nástroje jsou zkonstruovány pro dosažení 90° stěn, ale vykazují nízkou výkonnost obrábění stěn při vícenásobných průchodech.

VSM490-15 • Jakost stěn



VSM490-15 minimalizuje vznik stop. Při zvyšování jakosti stěn a eliminaci druhého nástroje se produktivita významně zvyšuje.

- Vynikající jakost stěn a povrchů.
- Řešení "bez schodů". Skutečné 90° stěny při vícenásobných průchodech a přesných aplikacích.
- Rubustní konstrukce nástroje pro hloubky řezu až 15 mm (.590").
- Účinné vnitřní chlazení, s přesným zacílením na řeznou hranu.

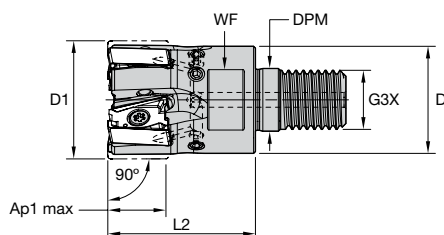

■ Stopkové frézy se závitovou stopkou



Objednací číslo	Katalogové číslo	D1	D	DPM	G3X	L2	WF	Ap1 max	Z	kg	max. otáčky
5873211	VSM490D025Z02M12XN15	25	21	13	M12	32	17	15,0	2	0,18	26700
5873212	VSM490D032Z03M16XN15	32	29	17	M16	40	24	15,0	3	0,18	22000
5873213	VSM490D032Z04M16XN15	32	29	17	M16	40	24	15,0	4	0,18	22000
5873214	VSM490D035Z04M16XN15	35	29	17	M16	40	24	15,0	4	0,19	20600

■ Náhradní díly



D1	šroub břitové destičky	Nm	šroubovák Torx Plus
25	MS-2071	3,5	DT15IP
32	MS-2071	3,5	DT15IP
35	MS-2071	3,5	DT15IP

- Vynikající jakost stěn a povrchů.
- Řešení "bez schodů". Skutečné 90° stěny při vícenásobných průchodech a přesných aplikacích.
- Rubustní konstrukce nástroje pro hloubky řezu až 15 mm (.590").
- Účinné vnitřní chlazení, s přesným zacílením na řeznou hranu.

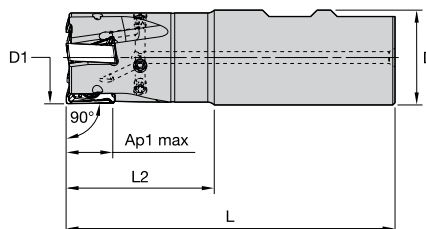

■ Stopkové frézy se stopkou Weldon

Objednací číslo	Katalogové číslo	D1	D	L	L2	Ap1 max	Z	kg	max. otáčky
5710285	VSM490D025Z02B25XN15	25	25	89	32	15,0	2	0,28	26700
5710286	VSM490D032Z03B32XN15	32	32	111	50	15,0	3	0,58	22000
5873215	VSM490D040Z03B32XN15	40	32	111	50	15,0	3	0,65	18800



POZNÁMKA: Provedení Weldon nedoporučujeme na dokončovací operace.

■ Náhradní díly



D1	šroub břitové destičky	Nm	šroubovák Torx Plus
25	MS-2071	3,5	DT15IP
32	MS-2071	3,5	DT15IP
40	MS-2071	3,5	DT15IP

- Vynikající jakost stěn a povrchů.
- Řešení "bez schodů". Skutečné 90° stěny při vícenásobných průchodech a přesných aplikacích.
- Rubustní konstrukce nástroje pro hloubky řezu až 15 mm (.590").
- Účinné vnitřní chlazení, s přesným zacílením na řeznou hranu.

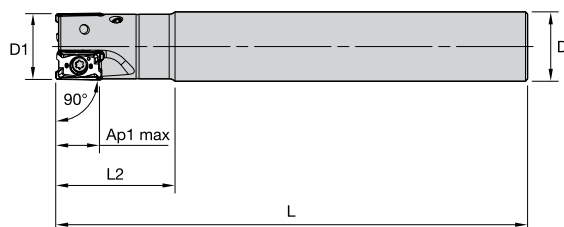

■ Válcové stopkové frézy



Objednací číslo	Katalogové číslo	D1	D	L	L2	Ap1 max	Z	kg	max. otáčky
5873216	VSM490D025Z02A25XN15L100	25	25	100	43	15,0	2	0,32	26700
5710287	VSM490D025Z02A25XN15L170	25	25	170	43	15,0	2	0,59	26700
5873217	VSM490D032Z03A32XN15L110	32	32	110	49	15,0	3	0,59	22000
5710288	VSM490D032Z03A32XN15L200	32	32	200	50	15,0	3	1,14	22000
5873218	VSM490D032Z04A32XN15L110	32	32	110	49	15,0	4	0,58	22000
5873219	VSM490D032Z04A32XN15L200	32	32	200	50	15,0	4	1,14	22000

■ Náhradní díly



D1	šroub břitové destičky	Nm	šroubovák Torx Plus
25	MS-2071	3,5	DT15IP
32	MS-2071	3,5	DT15IP

- Vynikající jakost stěn a povrchů.
- Řešení "bez schodů". Skutečné 90° stěny při vícenásobných průchodech a přesných aplikacích.
- Rubustní konstrukce nástroje pro hloubky řezu až 15 mm (.590").
- Účinné vnitřní chlazení, s přesným zacílením na řeznou hranu.

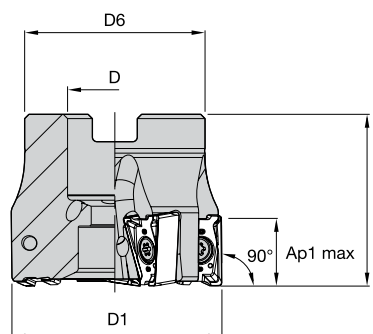

■ Nástrčné frézy

Objednací číslo	Katalogové číslo	D1	D	D6	L	Ap1 max	Z	kg	max. otáčky
5710289	VSM490D040Z04S16XN15	40	16	37	40	15,0	4	0,20	18800
5710520	VSM490D040Z05S16XN15	40	16	37	40	15,0	5	0,19	18800
5873221	VSM490D050Z04S22XN15	50	22	42	40	15,0	4	0,28	16300
5710521	VSM490D050Z05S22XN15	50	22	42	40	15,0	5	0,28	16300
5710522	VSM490D050Z06S22XN15	50	22	42	40	15,0	6	0,28	16300
5873222	VSM490D063Z05S22XN15	63	22	50	40	15,0	5	0,50	14200
5710523	VSM490D063Z06S22XN15	63	22	50	40	15,0	6	0,49	14200
5710524	VSM490D063Z07S22XN15	63	22	50	40	15,0	7	0,48	14200
5873223	VSM490D080Z05S27XN15	80	27	60	50	15,0	5	1,03	12300
5710525	VSM490D080Z07S27XN15	80	27	60	50	15,0	7	1,03	12300
5873224	VSM490D080Z09S27XN15	80	27	60	50	15,0	9	1,04	12300
5710526	VSM490D100Z08S32XN15	100	32	80	50	15,0	8	1,61	10900
5873225	VSM490D100Z11S32XN15	100	32	80	50	15,0	11	1,64	10900
5873226	VSM490D125Z09S40XN15	125	40	90	63	15,0	9	2,96	9600
5873227	VSM490D125Z12S40XN15	125	40	90	63	15,0	12	3,11	9600
5873228	VSM490D160Z12S40XN15	160	40	110	63	15,0	12	4,80	8400

■ Náhradní díly




D1	šroub břitové destičky	Nm	šroubovák Torx Plus
40	MS-2071	3,5	DT15IP
50	MS-2071	3,5	DT15IP
63	MS-2071	3,5	DT15IP
80	MS-2071	3,5	DT15IP
100	MS-2071	3,5	DT15IP
125	MS-2071	3,5	DT15IP
160	MS-2071	3,5	DT15IP

■ Výběr břitové destičky

Materiálová skupina	Lehké obrábění		Všeobecné použití		Těžké obrábění	
	Geometrie	Sorta	Geometrie	Sorta	Geometrie	Sorta
P1-P2	XNGU-ML	WP40PM	XNPU-ML	WP40PM	XNPU-MM	WP40PM
P3-P4	XNGU-ML	WP25PM	XNPU-MM	WP35CM	XNPU-MM	WP40PM
P5-P6	XNGU-MM	WP25PM	XNPU-MM	WP35CM	XNPU-MM	WP40PM
M1-M2	XNGU-ML	WU35PM	XNGU-ML	WU35PM	XNPU-MM	WU35PM
M3	XNGU-ML	WU35PM	XNGU-ML	WU35PM	XNPU-MM	WU35PM
K1-K2	XNPU-MM	WK15CM	XNPU-MM	WK15CM	XNPU-MM	WK15CM
K3	XNPU-MM	WK15CM	XNPU-MM	WP35CM	XNPU-MM	WP35CM
N1-N2	–	–	–	–	–	–
N3	–	–	–	–	–	–
S1-S2	XNGU-ML	WP25PM	XNGU-ML	WU35PM	XNPU-MM	WU35PM
S3	XNGU-ML	WP25PM	XNGU-ML	WU35PM	XNPU-MM	WU35PM
S4	XNGU-ML	WU35PM	XNGU-ML	WU35PM	XNPU-MM	WU35PM
H1	–	–	–	–	–	–

- první volba
- alternativní volba



Katalogové číslo	L1	S	W	BS	Rε	počet řezných hran	WK15PM	WP25PM	WU35PM	WP40PM	WK15CM	WP35CM
XNPU15T608SRMM	16,10	6,88	10,00	1,90	0,80	4	●	●	●	●	●	●
XNPU15T612SRMM	16,10	6,88	10,00	1,50	1,20	4	●	●	●	●	●	●
XNPU15T616SRMM	16,10	6,88	10,00	1,10	1,60	4	●	●	●	●	●	●

■ Doporučené počáteční řezné rychlosti [m/min]

Materiálová skupina		WK15PM			WP25PM			WU35PM			WP40PM			WK15CM			WP35CM		
P	1	–	–	–	330	285	270	260	230	215	300	260	250	–	–	–	455	395	370
	2	–	–	–	275	240	200	220	190	160	250	220	180	–	–	–	280	255	230
	3	–	–	–	255	215	175	200	170	140	230	200	160	–	–	–	255	230	205
	4	–	–	–	225	185	150	180	150	120	210	170	140	–	–	–	190	175	160
	5	–	–	–	185	170	150	150	135	120	170	160	140	–	–	–	260	230	210
	6	–	–	–	165	125	100	130	100	80	150	120	90	–	–	–	160	135	–
M	1	–	–	–	205	180	165	170	150	135	200	170	160	–	–	–	205	185	155
	2	–	–	–	185	160	130	155	130	110	180	150	130	–	–	–	185	160	140
	3	–	–	–	140	120	95	115	100	80	130	120	90	–	–	–	145	130	115
K	1	270	245	215	230	205	185	–	–	–	–	–	–	420	385	340	295	265	240
	2	210	190	175	180	160	150	–	–	–	–	–	–	335	295	275	235	210	190
	3	175	160	145	150	135	120	–	–	–	–	–	–	280	250	230	195	175	160
N	1-2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
S	1	–	–	–	40	35	25	35	30	25	40	40	30	–	–	–	–	–	–
	2	–	–	–	40	35	25	35	30	25	40	40	30	–	–	–	–	–	–
	3	–	–	–	50	40	25	45	35	25	50	40	30	–	–	–	–	–	–
	4	–	–	–	70	50	35	60	45	30	70	50	40	–	–	–	–	–	–
H	1	–	–	–	120	90	70	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

POZNÁMKA: Doporučené počáteční řezné rychlosti jsou zvýrazněny **tučným písmem**.
Vzhledem k narůstající tloušťce třísky je zapotřebí snížit velikost řezné rychlosti.

Doporučené počáteční hodnoty posuvů

■ Doporučené počáteční hodnoty posuvů [mm]

Lehké obrábění	Všeobecné použití	Těžké obrábění
-------------------	----------------------	-------------------

Geometrie břitových destiček	Zadávaný posuv na zub (fz) jako % poměr radiální hloubky řezu (ae)															Geometrie břitových destiček
	5%			10%			20%			30%			40–100%			
-ML	0.17	0.33	0.46	0.13	0.24	0.33	0.09	0.18	0.25	0.08	0.16	0.22	0.08	0.14	0.20	-ML
-MM	0.23	0.40	0.64	0.17	0.29	0.46	0.13	0.22	0.35	0.11	0.19	0.30	0.10	0.18	0.28	-MM

POZNÁMKA: Jako počáteční hodnoty použijte "Lehké obrábění".

VSM490-15 startovací sady

Objednejte si VSM490 sadu a vyzkoušejte vyšší úroveň frézování do rohu!

Objednejte si naši startovací sadu a otestujte výkon VSM490-15. Tyto sady slouží převážně k operacím frézování do rohu dodávané s frézovacím tělesem, včetně 20 VBD v prémiové sortě WIDIA™. Deatální informace k objednání naleznete níže.



■ VSM490-15 metrické startovací sady

Objednací číslo	Katalogové číslo	Průměr frézy/ Počet zubů	Materiálová skupina	Rozsah použití	Obsah				
					Fréza	množství	břitová destička	Sorta	množství
5966234	VSM490KITCD25Z02WP40PM	25z2	P	VV	VSM490D025Z02A25XN15L170	1	XNPU15T608SRMM	WP40PM	20
5966235	VSM490KITCD32Z03WP40PM	32z3	P	VV	VSM490D032Z03A32XN15L200	1	XNPU15T608SRMM	WP40PM	20
5966236	VSM490KITSD40Z04WP40PM	40z4	P	VV	VSM490D040Z04S16XN15	1	XNPU15T608SRMM	WP40PM	20
5966237	VSM490KITSD50Z05WP40PM	50z5	P	VV	VSM490D050Z05S22XN15	1	XNPU15T608SRMM	WP40PM	20
5966238	VSM490KITSD50Z06WP40PM	50z6	P	VV	VSM490D050Z06S22XN15	1	XNPU15T608SRMM	WP40PM	20
5966239	VSM490KITSD63Z06WP40PM	63z6	P	VV	VSM490D063Z06S22XN15	1	XNPU15T608SRMM	WP40PM	20
5966240	VSM490KITSD80Z07WP40PM	80z7	P	VV	VSM490D080Z07S27XN15	1	XNPU15T608SRMM	WP40PM	20
5966251	VSM490KITSD100Z08WP40PM	100z8	P	VV	VSM490D100Z08S32XN15	1	XNPU15T608SRMM	WP40PM	20
5966252	VSM490KITCD25Z02WU35PM	25z2	M+S	VVV	VSM490D025Z02A25XN15L170	1	XNGU15T608ERML	WU35PM	20
5966253	VSM490KITCD32Z03WU35PM	32z3	M+S	VVV	VSM490D032Z03A32XN15L200	1	XNGU15T608ERML	WU35PM	20
5966255	VSM490KITSD40Z04WU35PM	40z4	M+S	VVV	VSM490D040Z04S16XN15	1	XNGU15T608ERML	WU35PM	20
5966256	VSM490KITSD50Z05WU35PM	50z5	M+S	VVV	VSM490D050Z05S22XN15	1	XNGU15T608ERML	WU35PM	20
5966257	VSM490KITSD50Z06WU35PM	50z6	M+S	VVV	VSM490D050Z06S22XN15	1	XNGU15T608ERML	WU35PM	20
5966258	VSM490KITSD63Z06WU35PM	63z6	M+S	VVV	VSM490D063Z06S22XN15	1	XNGU15T608ERML	WU35PM	20
5966259	VSM490KITSD80Z07WU35PM	80z7	M+S	VVV	VSM490D080Z07S27XN15	1	XNGU15T608ERML	WU35PM	20
5966260	VSM490KITCD25Z02WK15PM	25z2	K	∇	VSM490D025Z02A25XN15L170	1	XNPU15T608SRMM	WK15PM	20
5966261	VSM490KITCD32Z03WK15PM	32z3	K	∇	VSM490D032Z03A32XN15L200	1	XNPU15T608SRMM	WK15PM	20
5966262	VSM490KITSD40Z04WK15PM	40z4	K	∇	VSM490D040Z04S16XN15	1	XNPU15T608SRMM	WK15PM	20
5966263	VSM490KITSD50Z05WK15PM	50z5	K	∇	VSM490D050Z05S22XN15	1	XNPU15T608SRMM	WK15PM	20
5966264	VSM490KITSD50Z06WK15PM	50z6	K	∇	VSM490D050Z06S22XN15	1	XNPU15T608SRMM	WK15PM	20
5966265	VSM490KITSD63Z07WK15PM	63z7	K	∇	VSM490D063Z07S22XN15	1	XNPU15T608SRMM	WK15PM	20
5966266	VSM490KITSD80Z09WK15PM	80z9	K	∇	VSM490D080Z09S27XN15	1	XNPU15T608SRMM	WK15PM	20
5966267	VSM490KITSD100Z11WK15PM	100z11	K	∇	VSM490D100Z11S32XN15	1	XNPU15T608SRMM	WK15PM	20

∇ hrubování
 VV střední obrábění (semi)
 VVV lehké obrábění / dokončování

Rohové frézy WIDIA™ Victory™

Řada VSM490™-15

ADVANCES 2015

Hlavní sídlo společnosti a centrály na světě

Kennametal Inc.
WIDIA Products Group
1600 Technology Way
Latrobe, PA 15650 USA
Tel: 800 446 7738 (USA a Kanada)
Email: w-na.service@widia.com

Centrála pro Asii a Tichomořskou oblast

Kennametal Singapore Pte. Ltd.
WIDIA Products Group
3A International Business Park
Unit #01-02/03/05, ICON@BP
Singapur 609935
Tel: +65 6265 9222
Email: w-sg.service@widia.com

Evropská centrála

Kennametal Europe GmbH
WIDIA Products Group
Rheingoldstrasse 50
CH 8212 Neuhausen am Rheinfall
Švýcarsko
Tel: +41 52 6750 100
Email: w-ch.service@widia.com

Indická centrála

Kennametal India Limited
WIDIA Products Group
CIN: L27109KA1964PLC001546
8/9th Mile, Tumkur Road
Bangalore - 560 073
Tel: +91 080 22198444 nebo +91 080 43281444
Email: w-in.service@widia.com

©2015 Kennametal Inc. Všechny práva vyhrazena. A-15-04282CS



WWW.WIDIA.COM